


Gerwing Steinwerke GmbH
Landwehrstraße 83 · 49393 Lohne
Tel. (0 44 42) 98 70-0 · Fax 98 70-10
www.gerwing.de · info@gerwing.de



GERLO Castell!

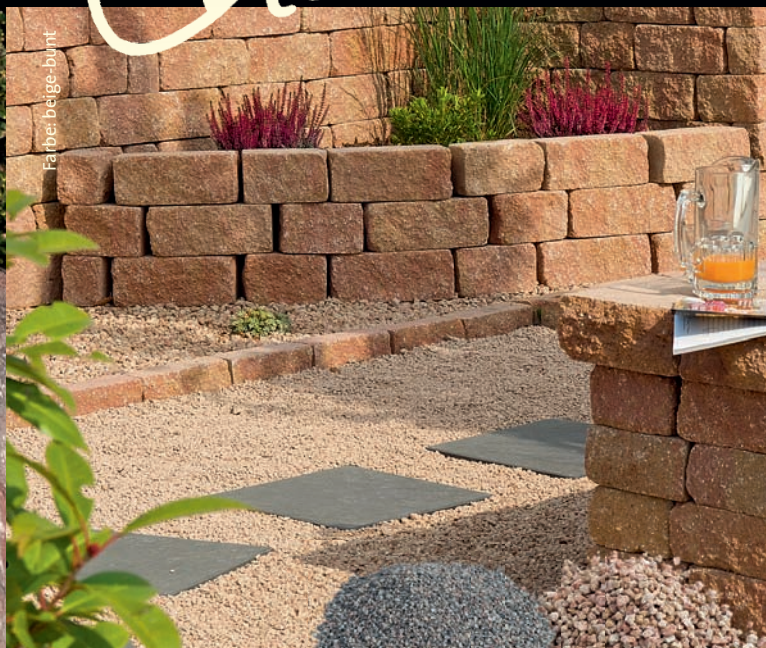

Mengenberechnungen: Für die Ausgestaltung trittfester Gartenwege und Beete ist eine Lage mit 3 bis 5 cm Höhe ausreichend. Sie benötigen dann ca. 75 kg/m².

Falls Sie Ihre Fläche mit dem PKW befahren möchten, sollten Sie den Splitt mit einer Lagenhöhe von 5 bis 8 cm aufschütten. Der Bedarf beträgt in diesem Fall ca. 100 kg/m².

GerloCastell
Wege- und Gartensplitt
die trittfeste, befahrbare Unkrautbremse

- KUBISCH GEBROCHEN
- PASSEND ZUM GC-SORTIMENT
- IN DREI FARBEN
- IN DREI GRÖSSEN

Ihr Gerwing-Fachhändler:



Pflegeleichter Garten? Hier kommt die Lösung.

Unkraut jäten können Sie vergessen. Der neue GerloCastell Wege- und Gartensplitt ist nicht nur besonders schick, sondern schenkt Ihnen auch mehr *Freizeit* im Garten: Unkraut in Beeten und auf Wegen hat keine Chance mehr.



Im Gegensatz zu den häufig eingesetzten runden Kieselsteinen wird unser Splitt in einem aufwändigen Produktionsverfahren kubisch gebrochen. Dadurch verzahnen sich die einzelnen Steine beim Betreten oder Befahren und bieten einen absolut stabilen Untergrund, der durch Belastung sogar immer fester wird. Das ist *die* Lösung für Beete und Wege und ermöglicht nun endlich eine attraktive Ausgestaltung opulenter Höfe, Einfahrten und Parkplätze.

Selbstverständlich passt der GC-Gartensplitt farblich und stilistisch optimal zu unserem gesamten Gartenstein-Sortiment.

Trendsetter: Großformatsplitt.



**...erhältlich in den
Farben beige-bunt
und muschelkalk!**

◀ Ø ca. 16 bis 60 mm
(Großformatsplitt)



GC Wege- und Gartensplitt

- kubisch gebrochen und selbstverzahnend
- trittfest und befahrbar auch ohne Untergitter
- der optimale Schutz vor Unkrautwuchs
- passend zum gesamten GerloCastell-Sortiment

beige-bunt



muschelkalk



Colorado-grau



▲ Ø ca. 5 bis 8 mm

▼ Ø ca. 8 bis 16 mm

